



↑ oben top



# Schnelldreherliste 2024

Gültig ab 01.01.2024

Blitzschutz/Erdung Überspannungsschutz



DEHN protects.



Red / Line

Yellow / Line

Schnelldreherliste  
gültig ab 01.01.2024

Mit Erscheinen dieser Preisliste gültig ab 01.01.2024 verlieren alle bisherigen Preise per 01.10.2023 ihre Gültigkeit. Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschritts der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung

Windlast bei getrennten Fangeinrichtungen nach Eurocode 1.  
Bitte beachten Sie die Dimensionierungsangaben\* auf unserer  
Homepage unter <https://www.dehn.at/de-at/windlast>

### Fangstange mit Verjüngung, angefast mit Keiltechnik

Art.-Nr.	103 210	103 220
Preis / Stk.	24,10 €	31,90 €
Gesamtlänge	1500 mm	2000 mm
Werkstoff	AlMgSi	AlMgSi
VPE	10 Stk.	10 Stk.

Art.-Nr.	103 230	103 240
Preis / Stk.	39,10 €	48,20 €
Gesamtlänge	2500 mm	3000 mm
Werkstoff	AlMgSi	AlMgSi
VPE	10 Stk.	10 Stk.

### Stangenklemme 8-10 / 16 mm

Art.-Nr.	380 020	380 029
Preis / Stk.	3,50 €	6,20 €
Werkstoff	St/tZn	NIRO
VPE	50 Stk.	50 Stk.

### Stangenhalter 16 mm mit Schraube

Art.-Nr.	274 260
Preis / Stk.	5,70 €
Werkstoff	NIRO
VPE	50 Stk.

### Betonsockel 337 mm, Keiltechnik Unterlegplatte zu Betonsockel

Art.-Nr.	102 010	102 050
Preis / Stk.	24,40 €	8,60 €
Werkstoff	Beton	EVA
Gewicht	17 kg	--
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### Fangstange freistehend

(3 Stück Betonsockel Art.-Nr. 102 010 im Set nicht enthalten)

Art.-Nr.	105 525	105 530
Preis / Stk.	207,30 €	224,40 €
Werkstoff	Al	Al
Gesamtlänge	2500 mm	3000 mm
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Art.-Nr.	105 535
Preis / Stk.	241,60 €
Werkstoff	Al
Gesamtlänge	3500 mm
VPE	1 Stk.

### Stangenhalter für Satteldächer

Art.-Nr.	223 005
Preis / Stk.	25,00 €
Werkstoff Strebe	St/tZn
Werkstoff Bolzen	NIRO
Strebenlänge	475 mm
VPE	1 Stk.

### Halter für Fangeinrichtung auf Firstziegel und Gratsteinen

Art.-Nr.	123 110	123 116
Preis / Stk.	42,70 €	108,00 €
Ausführung	einfach	doppelt
Werkstoff	NIRO	NIRO
Klemmbereich Rd	10 mm	16 mm
Spannbereich	120-300 mm	120-300 mm
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### Distanzhalter mit Befestigungsplatte, Stangenhalter 16 mm

Art.-Nr.	106 115	106 123
Preis / Stk.	52,00 €	70,80 €
Gesamtlänge	530 mm (s=311 mm Luft)	1030 mm (s=661 mm Luft)
Werkstoff	NIRO	NIRO
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### Distanzhalter mit Rohrbefestigung, Stangenhalter 16 mm

Art.-Nr.	106 225	106 228
Preis / Stk.	57,20 €	77,40 €
Gesamtlänge	530 mm (s=311 mm Luft)	1030 mm (s=661 mm Luft)
Klemmbereich	48-60 mm	48-60 mm
Werkstoff	NIRO	NIRO
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Art.-Nr.	106 245	106 248
Preis / Stk.	57,40 €	78,50 €
Gesamtlänge	530 mm (s=311 mm Luft)	1030 mm (s=661 mm Luft)
Klemmbereich	50-300 mm	50-300 mm
Werkstoff	NIRO	NIRO
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### DEHNgrip, Leitungshalter NiRO

### DEHNsnap, Leitungshalter Kunststoff

Art.-Nr.	206 109	204 109
Preis / Stk.	11,70 €	9,50 €
Bauhöhe Leitungshalter	20 mm	16 mm
Werkstoff	NIRO	NIRO / K
VPE	25 Stk.	25 Stk.

### SPANNgrip Leitungshalter NiRO

Art.-Nr.	206 249	206 239
Preis / Stk.	10,70 €	10,10 €
Bauhöhe Leitungshalter	32 mm	20 mm
Werkstoff	NIRO	NIRO
VPE	25 Stk.	25 Stk.

### mit Leitungshalter DEHNQUICK, zum Einhängen in Dachziegel ohne Dachlattung

Art.-Nr.	202 080
Preis / Stk.	8,60 €
Strebenlänge	410 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### UNIgrip, Strebenlänge 205 mm mit vorgeformten Biegestellen

Art.-Nr.	206 209	206 309
Preis / Stk.	5,50 €	5,90 €
Bauhöhe Leitungshalter	20 mm	32 mm
Werkstoff	NIRO	NIRO
VPE	50 Stk.	50 Stk.

### DEHNgrip, Strebenlänge 205 mm zum Anformen an die Falze

Art.-Nr.	206 171
Preis / Stk.	5,00 €
Bauhöhe Leitungshalter	32 mm
Werkstoff	Al / NIRO
VPE	50 Stk.

### DEHNgrip, für Wellplattendächer

Art.-Nr.	206 339
Preis / Stk.	5,80 €
Werkstoff	NIRO
VPE	50 Stk.

### DEHNgrip, für PREFA-Dach

Art.-Nr.	206 379
Preis / Stk.	7,50 €
Werkstoff	NIRO
VPE	50 Stk.

### DEHNgrip, für Dach-Wandplatten und Bitumenschindeln,

Art.-Nr.	206 389
Preis / Stk.	6,25 €
Klemmbereich	2-8 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	50 Stk.

### Typ FB

Art.-Nr.	253 015
Preis / Stk.	3,35 €
Werkstoff	K-Beton
VPE	10 Stk.

### vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel

Art.-Nr.	274 160
Preis / Stk.	5,00 €
Leitungshalter Aufnahme Rd	8-10 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	50 Stk.

### Leitungshalter mit Abdeckbund

Art.-Nr.	275 110
Preis / Stk.	4,70 €
Leitungshalter Aufnahme Rd	7-10 mm
Werkstoff	St/tZn / ZG
VPE	50 Stk.

### DEHNgrip, mit Bohrung

Art.-Nr.	207 009
Preis / Stk.	2,00 €
Bauhöhe	20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	50 Stk.

### DEHNsnap, mit Schraube und Dübel

Art.-Nr.	207 109
Preis / Stk.	3,50 €
Bauhöhe	20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	50 Stk.

### Flachbandhalter

Art.-Nr.	284 030	284 040
Preis / Stk.	4,20 €	4,70 €
Leitungshalter	30 x 3,5 mm	40 x 4-5 mm
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
VPE	100 Stk.	100 Stk.

### Flachbandhalter mit Druckstück für Wandmontage



Art.-Nr.	277 230
Preis / Stk.	7,30 €
Aufnahme	Fl bis 11 mm / Rd 8-10 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### mit Zweischraubenüberleger, Leitungsführung längs



Art.-Nr.	338 000	339 010
Preis / Stk.	6,10 €	6,10 €
Klemmbereich Wulst	13-25 mm	13-25 mm
Baubreite	40 mm	60 mm
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
VPE	25 Stk.	25 Stk.

### mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer



Art.-Nr.	339 050
Preis / Stk.	4,90 €
Klemmbereich Wulst	16-22 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### mit Zweischraubenüberleger 7-10 mm



Art.-Nr.	421 100	421 120
Preis / Stk.	5,50 €	7,60 €
Klemmbereich Rohr Ø	100 mm	120 mm
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
VPE	50 Stk.	50 Stk.



Art.-Nr.	421 107	421 127
Preis / Stk.	10,50 €	12,00 €
Klemmbereich Rohr Ø	100 mm	120 mm
Werkstoff	Cu	Cu
VPE	50 Stk.	50 Stk.



Art.-Nr.	429 100	429 120
Preis / Stk.	8,60 €	9,50 €
Klemmbereich Rohr Ø	100 mm	120 mm
Werkstoff	NIRO	NIRO
VPE	50 Stk.	50 Stk.

### Typ PV, verstellbar mit Spannschraube



Art.-Nr.	200 029
Preis / Stk.	5,30 €
Spannbereich Rohr Ø	50-120 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	10 Stk.

### Typ PS schraubenlos

Art.-Nr.	200 069
Preis / Stk.	2,30 €
Spannbereich Rohr Ø	80-120 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	25 Stk.



### Anschluss für 1 Leiter Rd 10 mm oder 2 Leiter Rd 6-8 mm

Art.-Nr.	540 103	540 100
Preis / Stk.	11,10 €	11,80 €
Klemmbereich Rohr Ø	16-89 mm ¾-3 Zoll	16-168 mm ¾-6 Zoll
Werkstoff	NIRO	NIRO
VPE	10 Stk.	10 Stk.



### Endlos-Spannband

Art.-Nr.	540 901
Preis / Stk.	296,00 €
Werkstoff	NIRO
Länge	100 m / 25 x 0,3 mm
VPE	1 Stk.



### Spannkopf zu Endlos-Spannband

Art.-Nr.	540 110
Preis / Stk.	7,40 €
Werkstoff	NIRO
Anschluss (ein- / mehrdräftig)	4-50 mm²
VPE	50 Stk.



### Spannkopf zu Endlos-Spannband

Art.-Nr.	540 900
Preis / Stk.	6,80 €
Werkstoff	NIRO
Anschluss	4-25 mm²
VPE	50 Stk.



### Erdungsbandrohrschellen

Art.-Nr.	540 910	540 911
Preis / Stk.	9,00 €	9,90 €
Klemmbereich Rohr Ø	27-60 mm ¾-2 Zoll	27-114 mm ¾-4 Zoll
Werkstoff	NIRO	NIRO
VPE	10 Stk.	10 Stk.



Art.-Nr.	540 912
Preis / Stk.	10,90 €
Klemmbereich Rohr Ø	27-168 mm ¾-6 Zoll
Werkstoff	NIRO
VPE	10 Stk.

### gewinkelt, Rd 6-10 mm, vergrößerte Kontaktfläche für Bleche ≤ 2 mm



Art.-Nr.	365 050
Preis / Stk.	7,40 €
Klemmbereich Falz	0,7-8 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### gerade Ausführung, Rd 8-10 mm, Anschluss längs oder quer



Art.-Nr.	365 220
Preis / Stk.	5,40 €
Klemmbereich Falz	0,7-10 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### Leitungsführung längs oder quer, Rd 7-10 mm



Art.-Nr.	365 000
Preis / Stk.	8,20 €
Klemmbereich Falz	0,7-6 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer, Rd 6-10 mm



Art.-Nr.	365 020
Preis / Stk.	4,50 €
Klemmbereich Falz	0,7-10 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### mit Zweischraubenüberleger, Leitungsführung längs oder quer, Rd 7-10 mm



Art.-Nr.	251 002
Preis / Stk.	6,10 €
Klemmbereich Falz	0,7-5 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer, Rd 8-10 mm



Art.-Nr.	365 010
Preis / Stk.	4,90 €
Klemmbereich Falz	0,7-8 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer, Rd 6-10 mm



Art.-Nr.	365 030
Preis / Stk.	4,80 €
Klemmbereich Falz	0,7-8 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### Anschluss mit KS-Schraube, längs oder quer, Rd 7-10 mm



Art.-Nr.	370 018
Preis / Stk.	18,00 €
Klemmbereich	8-18 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### Anschluss längs oder quer, Rd 7-10 mm



Art.-Nr.	371 009
Preis / Stk.	11,70 €
Klemmbereich	0,4-12 mm
Werkstoff	TG/tZn
VPE	20 Stk.

### Klemmschuh



Art.-Nr.	347 205
Preis / Stk.	5,60 €
Klemmbereich Rd	7-10 mm
Werkstoff	Al
VPE	100 Stk.

### KS-Klemme mit Schraube und Mutter



Art.-Nr.	301 000
Preis / Stk.	5,60 €
Klemmbereich Rd	7-10 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	100 Stk.

### KS-Klemme mit Federring



Art.-Nr.	301 019
Preis / Stk.	11,40 €
Klemmbereich Rd	6-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdräftig)	25 - 70 mm²
Werkstoff	NIRO
VPE	100 Stk.

### für Stahlträger, senkrecht mit Klemmbock, Rd 6-10 mm



Art.-Nr.	372 110	372 140
Preis / Stk.	8,50 €	9,90 €
Klemmbereich	3-18 mm	18-35 mm
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
VPE	25 Stk.	25 Stk.

### für Stahlträger, waagrecht mit Klemmbock, Rd 6-10 mm



Art.-Nr.	372 210	372 240
Preis / Stk.	8,60 €	9,60 €
Klemmbereich	5-18 mm	18-35 mm
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
VPE	25 Stk.	25 Stk.

### MV-Klemme mit Sechskantschraube

Art.-Nr.	390 050	390 059
Preis / Stk.	3,50 €	8,10 €
Klemmbereich Rd	8-10 mm	8-10 mm
Werkstoff	St/tZn	NIRO (V2A)*
VPE	50 Stk.	50 Stk.

Art.-Nr.	390 051	390 057
Preis / Stk.	3,90 €	11,70 €
Klemmbereich Rd	8-10 mm	8-10 mm
Werkstoff	Al	Cu
VPE	50 Stk.	50 Stk.

### MV-Klemme mit Flachrundschraube

Art.-Nr.	390 060
Preis / Stk.	3,90 €
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### Universalverbinder für Kreuz-, T- und Parallelverbindungen

Art.-Nr.	315 119	391 066
Preis / Stk.	9,10 €	12,50 €
Klemmbereich Rd	8-10 mm	10 mm
Werkstoff	NIRO (V2A)	NIRO (V4A)
VPE	50 Stk.	50 Stk.

### MV-Klemme mit Arretiernase für Kreuz-, T- und Parallelverbindungen

Art.-Nr.	391 079	391 070
Preis / Stk.	10,90 €	12,00 €
Klemmbereich Rd	8-10 mm	10 mm
Werkstoff	NIRO (V4A)	NIRO (V4A)
Schraube	Sechskant	Flachrund
VPE	50 Stk.	50 Stk.

### MV-Klemme mit Sechskantschraube Verlegung im Erdreich

Art.-Nr.	390 079
Preis / Stk.	11,20 €
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Werkstoff	NIRO (V4A)
VPE	50 Stk.

### Parallelverbinder für gleiche Durchmesser

Art.-Nr.	307 000	306 029
Preis / Stk.	5,10 €	12,10 €
Klemmbereich Rd	7-10 mm	7-10 mm
Werkstoff	St/tZn	NIRO (V4A)
VPE	50 Stk.	50 Stk.

### Verbindungsmuffe

Art.-Nr.	385 202	385 203
Preis / Stk.	5,90 €	5,70 €
Klemmbereich Rd	7-10 mm	8 mm
Werkstoff	ZG	ZG
VPE	50 Stk.	50 Stk.

### Kreuzstück ohne Zwischenplatte

Art.-Nr.	314 300
Preis / Stk.	4,80 €
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	50 Stk.

### Kreuzstück ohne Zwischenplatte

Art.-Nr.	321 046
Preis / Stk.	9,00 €
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 40 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### Kreuzstück ohne Zwischenplatte

Art.-Nr.	320 044
Preis / Stk.	10,20 €
Klemmbereich Fl / Fl	30-40 / 30-40 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### Kreuzstück ohne Zwischenplatte M10, 70 x 70 mm, Ausführung EVN

Art.-Nr.	340 040
Preis / Stk.	19,70 €
Klemmbereich Fl / Fl	40 / 40 mm
Klemmbereich Rd / Fl	10 / 40 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	10 Stk.

### Kreuzstück mit Zwischenplatte

Art.-Nr.	319 201
Preis / Stk.	9,90 €
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### Kreuzstück ohne Zwischenplatte

Art.-Nr.	318 201
Preis / Stk.	8,00 €
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### Kreuzstück mit Zwischenplatte

Art.-Nr.	319 229
Preis / Stk.	26,40 €
Klemmbereich Rd / Rd	7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30-40 / 30-40 mm
Klemmbereich Rd / Fl	7-10 / 30-40 mm
Werkstoff	NIRO (V4A)
VPE	25 Stk.

### SV-Klemmen

Art.-Nr.	308 220	308 229
Preis / Stk.	6,30 €	14,70 €
Klemmbereich Rd / Rd	7-10 / 7-10 mm	7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	7-10 / 30 mm	7-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm	30 / 30 mm
Werkstoff	St/tZn	NIRO (V4A)
VPE	25 Stk.	25 Stk.

### Art.-Nr. 308 320

Preis / Stk.	6,40 €
Klemmbereich Rd / Rd	7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30-40 / 30-40 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### Trennstellenkasten für WDV-Systeme (WärmeDämmVerbund-Systeme)

Art.-Nr.	476 050	476 055
Preis / Stk.	104,40 €	128,30 €
Werkstoff Deckel	NIRO	NIRO
Abmessung Kasten	185 x 145 mm	185 x 145 mm
Einbauhöhe	90 - 140 mm	90 - 320 mm
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### Revisionstür mit Schnappverschluss

Für Vollwärmeschutz bzw. schlagregendichte Verlegung siehe oben Art.-Nr. 476 050 bzw. 476 055 (oben).

Art.-Nr.	476 100
Preis / Stk.	23,80 €
Einbaumaß	205 x 155 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	10 Stk.

### Verbindungs-Trennklemme

Art.-Nr.	454 100
Preis / Stk.	5,50 €
Klemmbereich Rd / Fl	7-10 / 30-40 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	25 Stk.

### Ö-Norm-Trennklemme

Art.-Nr.	460 213
Preis / Stk.	13,30 €
Klemmbereich Rd / Rd	7-10 / 7-10 mm
Werkstoff	ZG
VPE	50 Stk.

### ES-Trennklemme

Art.-Nr.	463 010
Preis / Stk.	13,20 €
Klemmbereich Rd / Rd	8 / 10 mm
Werkstoff	ZG
VPE	50 Stk.

### Erdeinführungstangen-Set mit Trennmuffe und KS-Schrauben

Art.-Nr.	480 150
Preis / Stk.	47,50 €
Werkstoff	St/tZn
VPE	1 Stk.

### Stangenhalter DEHNhold

Art.-Nr.	274 260
Preis / Stk.	5,70 €
Leitungshalter Aufnahme Rd	16 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	50 Stk.

### Überbrückungslasche

Art.-Nr.	377 006
Preis / Stk.	2,90 €
Länge	170 mm
Werkstoff	Al
VPE	50 Stk.

### Überbrückungsband

Art.-Nr.	377 015
Preis / Stk.	9,70 €
Länge	180 mm
Werkstoff	Al
VPE	10 Stk.

\* NIRO (V2A) nicht für Verlegung im Erdreich

### Seil-Anschluss-Set

Art.-Nr.	365 509	365 519
Preis / Stk.	54,80 €	54,30 €
Seildurchmesser	6 mm	8 mm
Länge	1000 mm	1000 mm
Werkstoff Anschlusslasche	NIRO	NIRO
Klemmbereich Klemmbock	Rd 6-10 mm	Rd 6-10 mm
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### Erdungsfestpunkt Typ M, mit verzinkter Anschlussachse

Art.-Nr.	478 011
Preis / Stk.	35,90 €
Anschlussachse	180 x 10 mm
Werkstoff Platte	NIRO (V4A)
VPE	10 Stk.

### Erdungsfestpunkt Typ M, verpresst mit zusätzlicher Wassersperre

Art.-Nr.	478 051
Preis / Stk.	46,40 €
Anschlussachse	155 x 10 mm
Werkstoff Platte	NIRO (V4A)
VPE	1 Stk.

### Erdungsfestpunkt Typ M, mit MV-Klemme

Art.-Nr.	478 112
Preis / Stk.	34,00 €
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Werkstoff Platte	NIRO (V4A)
VPE	10 Stk.

### Schaumstoff-Pad für Positionsausgleich, 20 mm, einseitig klebend

Art.-Nr.	478 098
Preis / Stk.	2,40 €
Durchmesser / Höhe	90 / 20 mm
Werkstoff	Schaumstoff
VPE	10 Stk.

### Gewindeadapter

Art.-Nr.	478 699
Preis / Stk.	22,40 €
Gewinde Innen / Außen	M10 x 25 / M10 x 80 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	10 Stk.

### Anschlussklemme, Ausführung schwer

Art.-Nr.	478 141	478 149
Preis / Stk.	18,80 €	40,80 €
Klemmbereich Rd / Fl	7-10 / 30-40 mm	7-10 / 30-40 mm
Werkstoff	St/tZn	NIRO
VPE	10 Stk.	10 Stk.

### Anschlussklemme, Ausführung leicht

Art.-Nr.	478 129
Preis / Stk.	25,70 €
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Werkstoff	NIRO (V4A)
VPE	10 Stk.

### Dichtmanschette für Anschlussfahne

Art.-Nr.	478 598	478 599
Preis / Stk.	36,90 €	36,90 €
Durchführung	Rd 10 mm	Fl 30 x 3,5 mm
Werkstoff	Thermoplast	Elastomer
VPE	10 Stk.	10 Stk.

### Druckwasserdichte Wanddurchführung für Weiße Wanne

Art.-Nr.	478 530	478 540
Preis / Stk.	110,00 €	113,00 €
Werkstoff Platte	NIRO (V4A)	NIRO (V4A)
Werkstoff Achse	St/tZn	St/tZn
Wandstärke	200-300 mm	300-400 mm
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Laut OVE E 8014 darf im Erdreich nur NIRO (V4A) oder Cu verwendet werden!

### Schlagspitze DIN48852

Art.-Nr.	620 001	625 001
Preis / Stk.	4,50 €	5,10 €
Ausführung	20 mm	25 mm
Werkstoff	TG/tZn	TG/tZn
VPE	100 Stk.	50 Stk.

### Tiefenerder

Art.-Nr.	620 151	620 101
Preis / Stk.	52,60 €	45,50 €
Typ	Z	Z
Länge	1500 mm	1000 mm
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
VPE	6 Stk.	6 Stk.

Art.-Nr.	620 902	620 903
Preis / Stk.	252,00 €	153,00 €
Typ	AZ	AZ
Länge	1500 mm	1000 mm
Werkstoff	NIRO (V4A)	NIRO (V4A)
VPE	6 Stk.	6 Stk.

Art.-Nr.	625 151	649 150
Preis / Stk.	63,80 €	217,00 €
Typ	Z	Rohrerder
Länge	1500 mm	1500 mm
Werkstoff	St/tZn	NIRO (V4A)
VPE	6 Stk.	6 Stk.

### Anschlusschelle schräg zu Tiefenerder

Art.-Nr.	620 015	620 915
Preis / Stk.	10,40 €	23,60 €
Ausführung	20 mm	20 mm
Werkstoff	St/tZn	NIRO (V4A)
VPE	20 Stk.	20 Stk.

Art.-Nr.	625 015	649 015
Preis / Stk.	10,80 €	25,40 €
Ausführung	25 mm	25 mm
Werkstoff	St/tZn	NIRO (V4A)
VPE	20 Stk.	20 Stk.

### Anschlusschelle einseitig mit KS-Verbinder zu Tiefenerder

Art.-Nr.	620 011	625 011
Preis / Stk.	15,70 €	16,10 €
Ausführung	20 mm	25 mm
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
VPE	20 Stk.	20 Stk.

### Einschrauben-Anschlussklemme zum Anschluss von Flach-, Rundleitern oder Seilen

Art.-Nr.	630 120	630 129
Preis / Stk.	7,40 €	14,60 €
Ausführung	20 mm	20 mm
Werkstoff	St/tZn	NIRO (V4A)
VPE	25 Stk.	25 Stk.

### Korrosionsschutzbinde in Rollen 10 m

Art.-Nr.	557 125	557 130
Preis / Stk.	19,10 €	37,30 €
Breite	50 mm	100 mm
Werkstoff	Petrolat	Petrolat
VPE	24 Stk.	12 Stk.

### Kreuzprofil mit Anschlusslappen DIN48852S

Art.-Nr.	635 100	635 150
Preis / Stk.	48,30 €	64,40 €
Länge	1000 mm	1500 mm
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
VPE	5 Stk.	5 Stk.

### Erdspieß mit Anschlusslappen DIN48852S

Art.-Nr.	633 150
Preis / Stk.	28,10 €
Länge	1500 mm
Werkstoff	St/tZn
VPE	10 Stk.

### für Fundamenterder

Art.-Nr.	308 150
Preis / Stk.	31,60 €
Abmessung Band (L x B x T)	ca. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Werkstoff Block	Styropor
VPE	1 Stk.

### Potentialausgleichschiene Typ MS

Art.-Nr.	563 050
Preis / Stk.	13,40 €
Ausführung Klemme	Fl 30 x 3 mm
VPE	1 Stk.

### Potentialausgleichschiene Typ D

Art.-Nr.	563 040
Preis / Stk.	45,90 €
Ausführung Klemme	Fl 40 x 4 mm
VPE	1 Stk.

### Potentialausgleichschiene Typ K12 für Blitzschutz-Potentialausgleich

Art.-Nr.	563 200
Preis / Stk.	30,40 €
Ausführung Klemme	Fl 30 x 4 mm
VPE	1 Stk.

### UNI-Erdungsklemme, NIRO

Art.-Nr.	540 250	540 249
Preis / Stk.	8,00 €	8,00 €
Anschluss	4-50 mm <sup>2</sup>	4-50 mm <sup>2</sup>
Hammerkopfschraube	M8 x 30 mm	M8 x 25 mm
VPE	50 Stk.	50 Stk.

Art.-Nr.	540 260	540 262
Preis / Stk.	8,60 €	12,10 €
Anschluss	4-50 mm <sup>2</sup>	4-50 mm <sup>2</sup>
Hammerkopfschraube	23 x 11 mm M10 x 30 mm	31 x 13 mm M10 x 30 mm
VPE	50 Stk.	50 Stk.

Das Potentialausgleichssystem wird an Kabeltragsystemen montiert und ermöglicht mit Potentialausgleichsplatten, -klemmen und einem geschlossenen Ringpotentialausgleichsleiter die Einbindung aller leitfähigen Anlagenteile und elektrischen Betriebsmittel in einen Ex-Potentialausgleich. Somit ist eine durchgängige Verbindung gewährleistet.



Aufgrund der umfangreichen Produktauswahl zu diesem Thema siehe unser Gesamtkatalog oder unter [www.dehn.at](http://www.dehn.at)

### Edelstahldraht

Art.-Nr.	860 010	860 020
Preis / kg	90,30 €	94,50 €
Werkstoff	NIRO (V4A)	NIRO (V4A)
Ø Leiter	10 mm	10 mm
Länge	80 m	20 m
VPE	ca. 50 kg	ca. 12 kg



Stahl	Ø	Tragfähigkeit der Verbindung (kN)									
		10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
S235	10	1,2	1,5	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
	12	1,5	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
S355	10	1,5	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
	12	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0

### Bewehrungsklemme DEHNclip

#### Verbindung Rundleiter mit der Bewehrung

Art.-Nr.	308 130	308 131
Preis / Stk.	3,40 €	3,40 €
Klemmbereich Rd / Rd	6-7 / 10 mm	8-9 / 10 mm
Werkstoff	St/blank	St/blank
VPE	50 Stk.	50 Stk.



Art.-Nr.	308 132	308 133
Preis / Stk.	3,40 €	3,40 €
Klemmbereich Rd / Rd	10 / 10 mm	12 / 10 mm
Werkstoff	St/blank	St/blank
VPE	50 Stk.	50 Stk.

#### Verbindung Bewehrungsstähle

Art.-Nr.	308 134	308 135
Preis / Stk.	3,40 €	3,40 €
Klemmbereich Rd / Rd	6-7 / 6-7 mm	8-9 / 8-9 mm
Werkstoff	St/blank	St/blank
VPE	50 Stk.	50 Stk.



Art.-Nr.	308 136	308 137
Preis / Stk.	3,40 €	3,40 €
Klemmbereich Rd / Rd	12 / 12 mm	8-9 / 12 mm
Werkstoff	St/blank	St/blank
VPE	50 Stk.	50 Stk.

#### Verbindung Flachleiter mit der Bewehrung

Art.-Nr.	308 140	308 141
Preis / Stk.	3,50 €	3,50 €
Klemmbereich Rd / Fl	6-7 / 30 mm	8-9 / 30 mm
Werkstoff	St/blank	St/blank
VPE	50 Stk.	50 Stk.




Art.-Nr.	308 142	308 143
Preis / Stk.	3,50 €	3,50 €
Klemmbereich Rd / Fl	10 / 30 mm	12 / 30 mm
Werkstoff	St/blank	St/blank
VPE	50 Stk.	50 Stk.



### Bewehrungsklemme DEHNclip

Die Bewehrungsklemme DEHNclip ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper. DEHNclip ist entsprechend DIN EN 62561-1 mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 µs) geprüft.

- Kompakt, leicht und ressourcenschonend
- Schnell und werkzeuglos
- Effizient und zeitsparend

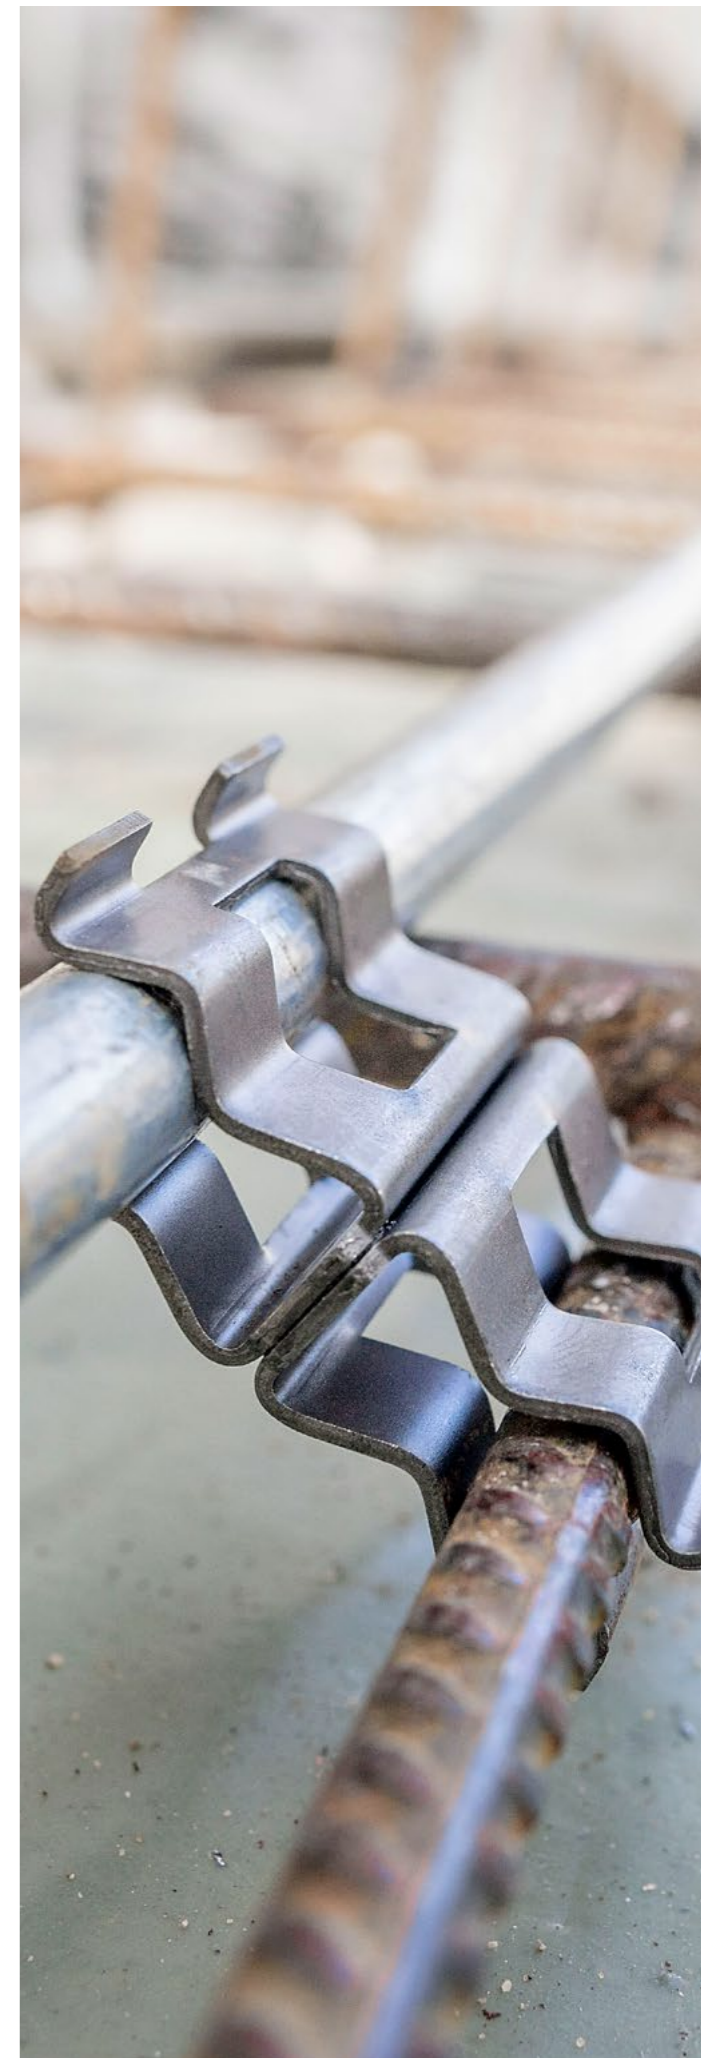

### Stahldraht mit Kunststoffmantel

Art.-Nr.	800 108	800 110
Preis / kg	30,00 €	27,25 €
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
Ø Leiter	8 mm	10 mm
Länge	75 m	50 m
VPE	ca. 33 kg	ca. 34 kg



### DEHNalu-Draht

Art.-Nr.	840 018	840 008
Preis / kg	60,00 €	60,00 €
Werkstoff	Al	Al
Eigenschaften	weich	halbhart
Ø Leiter	8 mm	8 mm
Länge	148 m	148 m
VPE	20 kg	20 kg




### DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel


Art.-Nr.	840 118
Preis / kg	60,00 €
Werkstoff	AlMgSi
Eigenschaften	weich
Ø Leiter	8 mm
Länge	100 m
VPE	ca. 20 kg



Teilgetrenntes Blitzschutzsystem eines Verwaltungsgebäudes

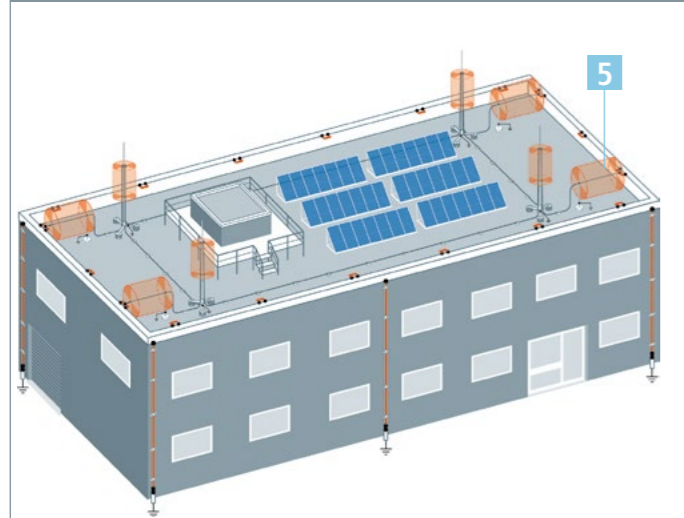

Getrenntes Blitzschutzsystem eines Verwaltungsgebäudes

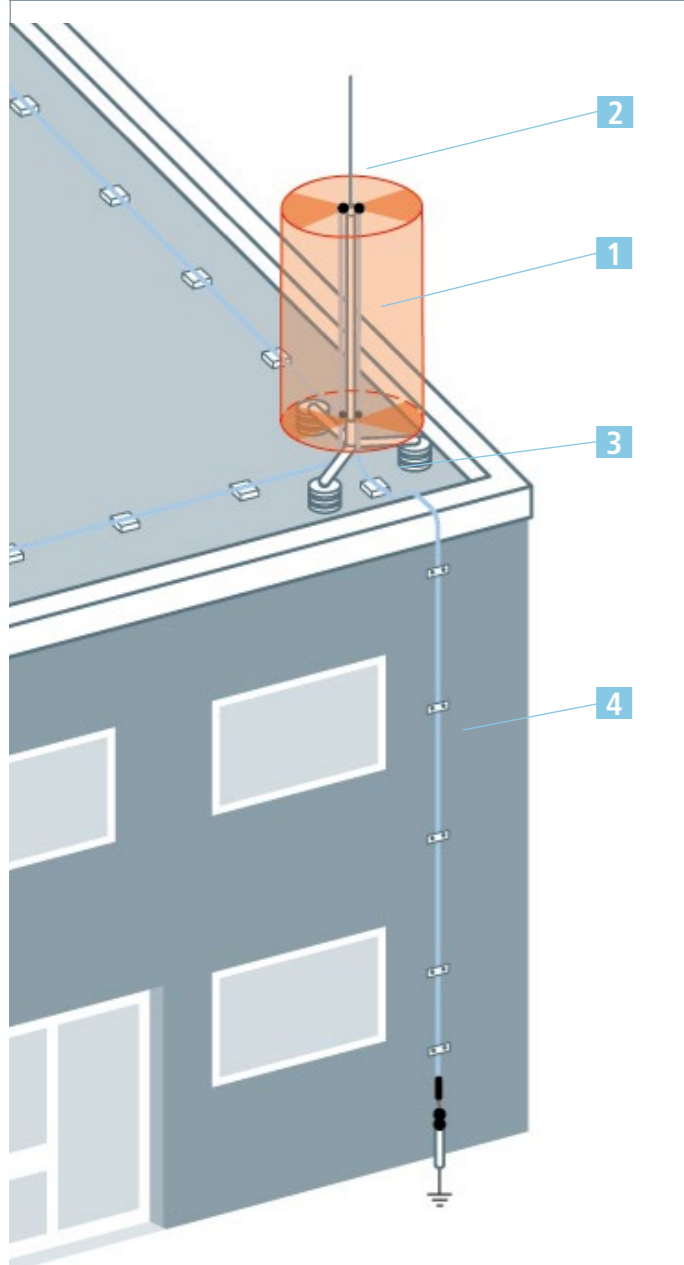

Produkt	Artikel-Bezeichnung
<p>1</p>	HVI light plus Leitung Anschlusselemente
<p>2</p>	Fangmaste für HVI light plus Leitung
<p>3</p>	Leitungshalter für Verlegung auf Flachdächern / Metalldächern
<p>4</p>	Leitungshalter für Verlegung an Wänden
<p>5</p>	Anpassungsbereich

Leitung auf Einwegtrommel

Art.-Nr.	819 600
Preis / m	59,80 €
Aussen Ø Leitung	21 mm
Werkstoff Leiter	Cu
VPE	100 m

Anschlusselement für HVI light plus Leitung

Art.-Nr.	819 640	819 645
Preis / Stk.	47,30 €	99,60 €
Verwendung	Rohraußenverlegung	Rohrinnenverlegung
VPE	1 Stk.	1 Stk.

PA-Element für HVI light plus Leitung

Art.-Nr.	410 222
Preis / m	26,90 €
Klemmbereich Ø	18 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	1 Stk.

Befestigungsset für HVI light plus Leitung

Art.-Nr.	819 642
Preis / Stk.	€ 169,10
Stützrohre Außen Ø	40 mm
VPE	1 Stk.

Dachleitungshalter Typ FB und Adapter

Art.-Nr.	253 015	253 026
Preis / Stk.	3,20 €	2,20 €
Werkstoff	K-Beton	Kunststoff
VPE	10 Stk.	50 Stk.

Fangmasten SET für Flachdächer

(3 Stk. Betonsockel Art.-Nr. 102 340 im Set nicht enthalten)

Art.-Nr.	819 685	819 690
Preis / Stk.	738,00 €	753,50 €
Werkstoff Stativ	St/tZn	St/tZn
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al	GFK / Al
Gesamthöhe	2200 mm	2700 mm
VPE	1 Stk.	1 Stk.

HVI light plus Leitung SET im Stützrohr mit Fangspitze

Art.-Nr.	819 672	819 675
Preis / Stk.	913,50 €	984,00 €
Preis / Folgemeter	59,80 €	59,80 €
Werkstoff Leiter	Cu	Cu
Stützrohrlänge	1600 mm	2400 mm
Stützrohr Außen Ø	40 mm	40 mm
Fangspitzenlänge	500 mm	1000 mm
Mindestbestellmenge	6 m	6 m
VPE	1 Stk.*	1 Stk.*

\* Leitungslänge bei Bestellung angeben

Wandbefestigung

Art.-Nr.	105 140
Preis / Stk.	49,20 €
Klemmbereich Fangstange	40 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	1 Stk.

Spannbandbefestigung für Ø 50-300 mm

Art.-Nr.	105 160
Preis / Stk.	42,70 €
Klemmbereich Fangstange	40 mm
Werkstoff	NIRO
VPE	1 Stk.

Fangmast SET mit HVI light plus Leitung für Unterdachverlegung

Art.-Nr.	819 688
Preis / Stk.	1.044,00 €
Preis / Folgemeter	59,80 €
Werkstoff Leiter	Cu
Stützrohrlänge	2680 mm
Fangspitzenlänge	1000 mm
Mindestbestellmenge	6 m
VPE	1 Stk.*

\* Leitungslänge bei Bestellung angeben

Dachhalter

(passend zu Art.-Nr. 819 688) Windlast beachten!

Art.-Nr.	105 240	105 241
Preis / Stk.	316,00 €	779,00 €
Werkstoff	St/tZn	NIRO
Anwendungsort	Dachsparren	Metalldach*
VPE	1 Stk.	1 Stk.

\* entsprechende Falzklemmen zur Montage als Sonderzubehör erhältlich, z. B. Art.-Nr. 123 042

Dachdurchführungsset

Art.-Nr.	105 245	105 246
Preis / Stk.	100,10 €	100,10 €
Werkstoff	Al / Kunststoff	Al / Kunststoff
Ø Mastloch	10 / 16 / 48 mm	10 / 16 / 48 mm
Farbe	schwarz	rot
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Leitungshalter Wandmontage

Art.-Nr.	275 220	275 229
Preis / Stk.	4,50 €	8,50 €
Werkstoff	PA	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	20 mm	20 mm
Im Bereich des Endverschlusses	ja	nein
VPE	25 Stk.	50 Stk.



## Erklärung der Werkstoff-Kurzbezeichnungen:

Kurzbezeichnung	Beschreibung
Al	Aluminium
AlMgSi	Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
NiRo	Edelstahl nichtrostend (oberirdisch)
NiRo (V4A)	Edelstahl nichtrostend (unterirdisch)
Cu	Kupfer, E-Kupfer
St/tZn	Stahl feuerverzinkt
TG	Temperguss
ZG	Zinkdruckguss
PA	Polyamid
K	Kunststoff

## Werkstoffkombinationen / Verträglichkeit:

Unter der Voraussetzung, dass keine besonderen aggressiven Umwelteinflüsse zu berücksichtigen sind, haben sich unten stehende Werkstoff-Kombinationen bewährt. Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte aus der Praxis.

	St/tZn	Al	Cu	NIRO	Titan	Zinn
St/tZn	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Al	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Cu	nein	nein	ja	ja	nein	ja
NIRO	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Titan	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Zinn	ja	ja	ja	ja	ja	ja

## DEHN Runddraht und Band in unterschiedlichem Werkstoff in Gewicht und Länge zum Vergleich:

Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge 1 m = Gewicht	Gewicht 1 kg = Länge
Runddraht St/tZn, 8 mm	800 008	393 g	2,54 m
Runddraht St/tZn, 10 mm	800 010 / 800 310	617 g	1,62 m
Runddraht St/tZn, mit PVC-Mantel, 8 mm	800 108	440 g	2,30 m
Runddraht St/tZn, mit PVC-Mantel, 10 mm	800 110	680 g	1,48 m
Runddraht Al, halbhart / weich, 8 mm	840 008 / 840 018 840 108 / 840 028	135 g	7,40 m
Runddraht NIRO, (V2A) / (V4A), 8 mm	860 008 / 860 908	395 g	2,54 m
Runddraht NIRO, (V2A) / (V4A), 10 mm	860 010 / 860 020 860 910 / 860 920	617 g	1,62 m
Runddraht Cu, halbhart / weich, 8 mm	830 008 / 830 108 830 038	448 g	2,22 m
Band St/tZn, 20x2,5 mm, Z500	810 225	400 g	2,50 m
Band St/tZn, 30x3,5 mm, Z500	810 335 / 852 335	840 g	1,19 m
Band St/tZn, 30x4 mm, Z500	810 304	960 g	1,04 m
Band St/tZn, 40x4 mm	810 404	1,28 kg	0,78 m
Band St/tZn, 40x5 mm, Z500	810 405	1,60 kg	0,63 m
Band NIRO, 30x3,5 mm, (V2A) / (V4A),	860 335 / 860 325 860 900 / 860 925	825 g	1,21 m
Band Cu, 20x2,5 mm	831 225	450 g	2,22 m

Viele abgebildete Blitzschutz-Bauteile sind in weiteren Werkstoffen erhältlich. Siehe [www.dehn.at](http://www.dehn.at)

## DEHNshield DSH ... .. 255

Anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter (auch mit Fernmeldekontakt erhältlich)

Typ	DSH TT 2P 255	DSH TN 255
Art.-Nr.	941 110	941 200
Preis / Stk.	429,10 €	382,10 €
Netzform	1+1-polig	2-polig
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Typ	DSH TNC 255	DSH TT 255
Art.-Nr.	941 300	941 310
Preis / Stk.	551,80 €	764,00 €
Netzform	3-polig	3+1-polig
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Typ	DSH TNS 255
Art.-Nr.	941 400
Preis / Stk.	716,00 €
Netzform	4-polig
VPE	1 Stk.

## DEHNventil DV M2 ... .. 255

Mehrpoliger modularer\* Kombi-Ableiter mit Fernmeldekontakt

Typ	DV M2 TT 2P 255 FM	DV M2 TN 255 FM
Art.-Nr.	956 115	956 205
Preis / Stk.	935,10 €	867,40 €
Netzform	1+1-polig / 2 TE	2-polig / 2 TE
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Typ	DV M2 TNC 255 FM	DV M2 TT 255 FM
Art.-Nr.	956 305	956 315
Preis / Stk.	1.268,80 €	1.768,10 €
Netzform	3-polig / 4 TE	3+1-polig / 4 TE
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Typ	DV M2 TNS 255 FM
Art.-Nr.	956 405
Preis / Stk.	1.675,80 €
Netzform	4-polig / 4 TE
VPE	1 Stk.

## DEHNvenCI DVCI 1 255

Einpoliger Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung (auch mit Fernmeldekontakt erhältlich)

Typ	DVCI 1 255
Art.-Nr.	961 200
Preis / Stk.	436,50 €
Netzform	1-polig
VPE	1 Stk.

## Erdungsbügel EB ...

Verbindung der Ableiter untereinander und mit anderen Reiheneinbaugeräten

Typ	EB 1 2 5	EB DG 1000 1 3
Art.-Nr.	900 419	900 411
Preis / Stk.	16,80 €	20,60 €
Poligkeit	2	3
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Typ	EB 1 4 9
Art.-Nr.	900 417
Preis / Stk.	25,10 €
Poligkeit	4
VPE	1 Stk.

## Erdungsbügel zu DEHNvenCI 1 255

Typ	MVS 1 4 8 TT
Art.-Nr.	900 849
Preis / Stk.	44,70 €
Poligkeit	4
VPE	1 Stk.

Neue Technologie „Advanced-Circuit Interruption“ (ACI)\* im Schutzmodul integriert, bestehend aus Schalter- / Funkenstreckenkombination

## DEHNguard DG S ACI 275 FM

1-poliger modularer\* Ableiter mit Fernmeldekontakt

Typ	DG S ACI 275 FM
Art.-Nr.	952 100
Preis / Stk.	166,20 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V
VPE	1 Stk.

## DEHNguard DG M ... .. ACI 275 FM

Mehrpoliger modularer\* Ableiter mit Fernmeldekontakt

Typ	DG M TT 2P ACI 275 FM	DG M TN ACI 275 FM
Art.-Nr.	952 121	952 220
Preis / Stk.	271,60 €	247,00 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V	275 V
Netzform	1+1-polig	2-polig
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Typ	DG M TNC ACI 275 FM	DG M TT ACI 275 FM
Art.-Nr.	952 330	952 341
Preis / Stk.	471,00 €	582,80 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V	275 V
Netzform	3-polig	3+1-polig
VPE	1 Stk.	1 Stk.



Typ	DG M TNS ACI 275 FM
Art.-Nr.	952 440
Preis / Stk.	547,40 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V
Netzform	4+0 polig
VPE	1 Stk.

### DEHNgard DG S 275

1-poliger modularer\* Ableiter  
(auch mit Fernmeldekontakt erhältlich)



Typ	DG S 275
Art.-Nr.	952 070
Preis / Stk.	96,60 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V
VPE	1 Stk.

### DEHNgard DG M ... 275

Mehrpoliger modularer\* Ableiter  
(auch mit Fernmeldekontakt erhältlich)



Typ	DG M TT 2 P 275	DG M TN 275
Art.-Nr.	952 110	952 200
Preis / Stk.	201,00 €	172,80 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V	275 V
Netzform	1+1-polig	2-polig
VPE	1 Stk.	1 Stk.



Typ	DG M TNC 275	DG M TT 275
Art.-Nr.	952 300	952 310
Preis / Stk.	265,00 €	373,60 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V	275 V
Netzform	3-polig	3+1-polig
VPE	1 Stk.	1 Stk.



Typ	DG M TNS 275
Art.-Nr.	952 400
Preis / Stk.	345,70 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V
Netzform	4-polig
VPE	1 Stk.

### DEHNgard SMP ... 275 (FM)\*

Mehrpoliger modularer\* Ableiter mit Push-in-Klemmen

Typ	DG SMP TNC 275	DG SMP TNC 275 FM
Art.-Nr.	942 302	942 306
Preis / Stk.	245,40 €	290,10 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V	275 V
Netzform	3-polig	3-polig
Push-in-Klemmen	•	•
Fernmeldekontakt	-	•
VPE	1 Stk.	1 Stk.



Typ	DG SMP TNS 275	DG SMP TNS 275 FM
Art.-Nr.	942 402	942 407
Preis / Stk.	320,10 €	383,20 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V	275 V
Netzform	4-polig	4-polig
Push-in-Klemmen	•	•
Fernmeldekontakt	-	•
VPE	1 Stk.	1 Stk.



### SPD VT2

Mehrpoliger modularer\* Ableiter  
**Österreich-Edition - mit ÖVE-Prüfzeichen**  
(auch mit Fernmeldekontakt erhältlich)

Typ	M TT 2P 320 AT
Art.-Nr.	955 131
Preis / Stk.	170,80 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	320 V
Netzform	1+1-polig / TT + TN
VPE	1 Stk.



Typ	M TNC 320 AT
Art.-Nr.	955 300
Preis / Stk.	225,10 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	320 V
Netzform	3-polig
VPE	1 Stk.



Typ	M TT 320 AT
Art.-Nr.	955 321
Preis / Stk.	317,50 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	320 V
Netzform	4-polig
VPE	1 Stk.



### DEHncord DCOR L 2P 275


Verwendung bei kleinsten Einbauverhältnissen  
z.B. für LED-Beleuchtung

Typ	DCOR L 2P 275
Art.-Nr.	900 430
Preis / Stk.	82,80 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>max</sub> )	10 kA
Netzform	2-polig
VPE	1 Stk.

### DEHncord DCOR L .. ...

Verwendung bei kleinsten Einbauverhältnissen  
z.B. für LED-Beleuchtung

Typ	DCOR L 2P SN1860	DCOR L 3P 275 SO LTG
Art.-Nr.	999 937	900 445
Preis / Stk.	70,10 €	82,20 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V	275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>max</sub> )	10 kA	10 kA
Netzform	2-polig	3-polig
Anschlussleitung	160 mm	60 mm
VPE	1 Stk.	1 Stk.



### DEHncord DCOR L .. 275 SO IP

Verwendung bei kleinsten Einbauverhältnissen  
z.B. für LED-Beleuchtung, **Schutzart IP65**

Typ	DCOR L 2P 275 SO IP	DCOR L 3P 275 SO IP
Art.-Nr.	900 448	900 447
Preis / Stk.	76,50 €	90,70 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V	275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>max</sub> )	10 kA	10 kA
Netzform	2-polig	3-polig
VPE	1 Stk.	1 Stk.



### DEHncord DCOR R 3P 275

Überspannungs-Ableiter für elektrische Rollläden  
Steckverbindung Hirschmann STAK 3 / STAS 3

Typ	DCOR R 3P 275
Art.-Nr.	900 449
Preis / Stk.	195,70 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>max</sub> )	10 kA
Netzform	3-polig
VPE	1 Stk.



### DEHnrail DR M .. 255 .....

2- bzw. 4-poliger modularer\* Ableiter  
(auch mit Fernmeldekontakt erhältlich)

Typ	DR M 2P 255	DR M 2P 255 SN1802
Art.-Nr.	953 200	953 228
Preis / Stk.	121,60 €	121,70 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	255 V	255 V
Nennstrom	25 A	32 A
Netzform	2-polig	2-polig
VPE	1 Stk.	1 Stk.



Einbau in Kabelkanäle und Geräte-Einbaudosen

Typ	DSA 230 LA
Art.-Nr.	924 370
Preis / Stk.	137,60 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	255 V
VPE	1 Stk.



### DEHnflex DFL . 255

Einbau in Kabelkanäle und Unterputzdosen

Typ	DFL M 255	DFL A 255
Art.-Nr.	924 396	924 389
Preis / Stk.	116,70 €	131,60 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	255 V	255 V
Durchverdrahtet + Testmöglichkeit	--	•
VPE	1 Stk.	1 Stk.



### STC-Modul STC 230

Einbau in Schutzkontakt-Steckdosen

Typ	STC 230
Art.-Nr.	924 350
Preis / Stk.	127,90 €
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	255 V
VPE	1 Stk.



### DEHNprotector DPRO 230 .

Endgeräte-Überspannungsschutz



Typ	DPRO 230
Art.-Nr.	909 230
Preis / Stk.	89,70 €
Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )	255 V
VPE	1 Stk.

### DEHNcord 3P TT 275 FM

Kompakt für alle Installationssysteme



Typ	DCOR 3P TT 275 FM
Art.-Nr.	900 439
Preis / Stk.	141,10 €
Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )	275 V
VPE	1 Stk.

### DEHNcombo DCB YPV ....

2-polig DC+ / DC- bis 12,5 kA (10/350)

(auch mit Fernmeldekontakt erhältlich)



Typ	DCB YPV 1200
Art.-Nr.	900 070
Preis / Stk.	289,00 €
Max. PV-Spannung [ $U_{CPV}$ ] des PV-Generators	1200 V
VPE	1 Stk.



Typ	DCB YPV 1500
Art.-Nr.	900 071
Preis / Stk.	347,90 €
Max. PV-Spannung [ $U_{CPV}$ ] des PV-Generators	1500 V
VPE	1 Stk.

### DEHNguard DG M YPV SCI ...

mehrpoliger modularer\* Ableiter mit Push-In Klemmen und Fernmeldekontakt



Typ	DG MP YPV 1200 FM
Art.-Nr.	942 565
Preis / Stk.	309,00 €
Max. PV-Spannung ( $U_{CPV}$ )	$\leq 1170$ V
VPE	1 Stk.



Typ	DG MP YPV 1500 FM
Art.-Nr.	942 567
Preis / Stk.	327,70 €
Max. PV-Spannung ( $U_{CPV}$ )	$\leq 1500$ V
VPE	1 Stk.

### DEHNguard DG YPV SCI ....

mehrpoliger Ableiter, kompakte Bauform (auch mit Fernmeldekontakt erhältlich)

Typ	DG YPV SCI 600
Art.-Nr.	950 531
Preis / Stk.	196,70 €
Max. PV-Spannung ( $U_{CPV}$ )	$\leq 600$ V
VPE	1 Stk.



Typ	DG YPV SCI 1000
Art.-Nr.	950 530
Preis / Stk.	202,20 €
Max. PV-Spannung ( $U_{CPV}$ )	$\leq 1000$ V
VPE	1 Stk.



### DEHNcube EMOB ...

Mit Überspannungsschutz und Push-In Klemmen für den Ausgang.

Typ	DCU EMOB 2 16	DCU EMOB 2 25
Art.-Nr.	900 901	900 902
Preis / Stk.	197,00 €	280,00 €
Überspannungs-Ableiter	Typ 2 + 3	Typ 2 + 3
Nennstrom AC ( $I_N$ )	16 A	25 A
Max. Ableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) ( $I_{max}$ )	20 kA	20 kA
VPE	1 Stk.	1 Stk.



### DEHNcube EMOB ...

Mit Überspannungsschutz und Energiezähler mit Push-In Klemmen für den Ausgang.

Typ	DCU EMOB 2 25 C
Art.-Nr.	900 903
Preis / Stk.	518,00 €
Überspannungs-Ableiter	Typ 2 + 3
Nennstrom AC ( $I_N$ )	25 A
Max. Ableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) ( $I_{max}$ )	20 kA
VPE	1 Stk.



### DEHNcube EMOB ...

Mit Kombi-Ableiter und Push-In Klemmen für den Ausgang.

Typ	DCU EMOB 1 32
Art.-Nr.	900 904
Preis / Stk.	937,00 €
Kombi-Ableiter	Typ 1 + 2
Nennstrom AC ( $I_N$ )	32 A
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) ( $I_N$ )	25 / 100 kA
VPE	1 Stk.





### DEHNcube EMOB ...

Mit Kombi-Ableiter und Push-In Klemmen für den Ausgang.



Typ	DCU EMOB 2 32
Art.-Nr.	900 905
Preis / Stk.	337,00 €
Überspannungs-Ableiter	Typ 2 + 3
Nennstrom AC ( $I_N$ )	32 A
Max. Ableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) ( $I_{max}$ )	20 kA
VPE	1 Stk.



#### \* ACI (Advanced Circuit Interruption)


- Dimensionierungssicherheit: Mögliche Auslegungsfehler, die bei der Auswahl bzw. Dimensionierung einer Vorsicherung entstehen, vermeiden.
- Anschlussquerschnitt von nur 6 mm<sup>2</sup>: Leichter installieren
- TOV Festigkeit: Verfügbarkeit erhöhen
- Leckstromfreiheit: Ableiter Lebensdauer erhöhen
- Wandel im Energiesektor: Künftige Anforderungen erfüllen.

#### \* Modular

- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulriegelungstaste.
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster.
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen.

#### \* DEHNguard SMP

- Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung spart Platz in der Unterverteilung und Zeit bei der Installation.
- Sichtbare Klemmung - Weniger Montagefehler durch Sichtprüfung.
- Push-in-Doppelklemme bis 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt (flexibel, starr, feindrätig).

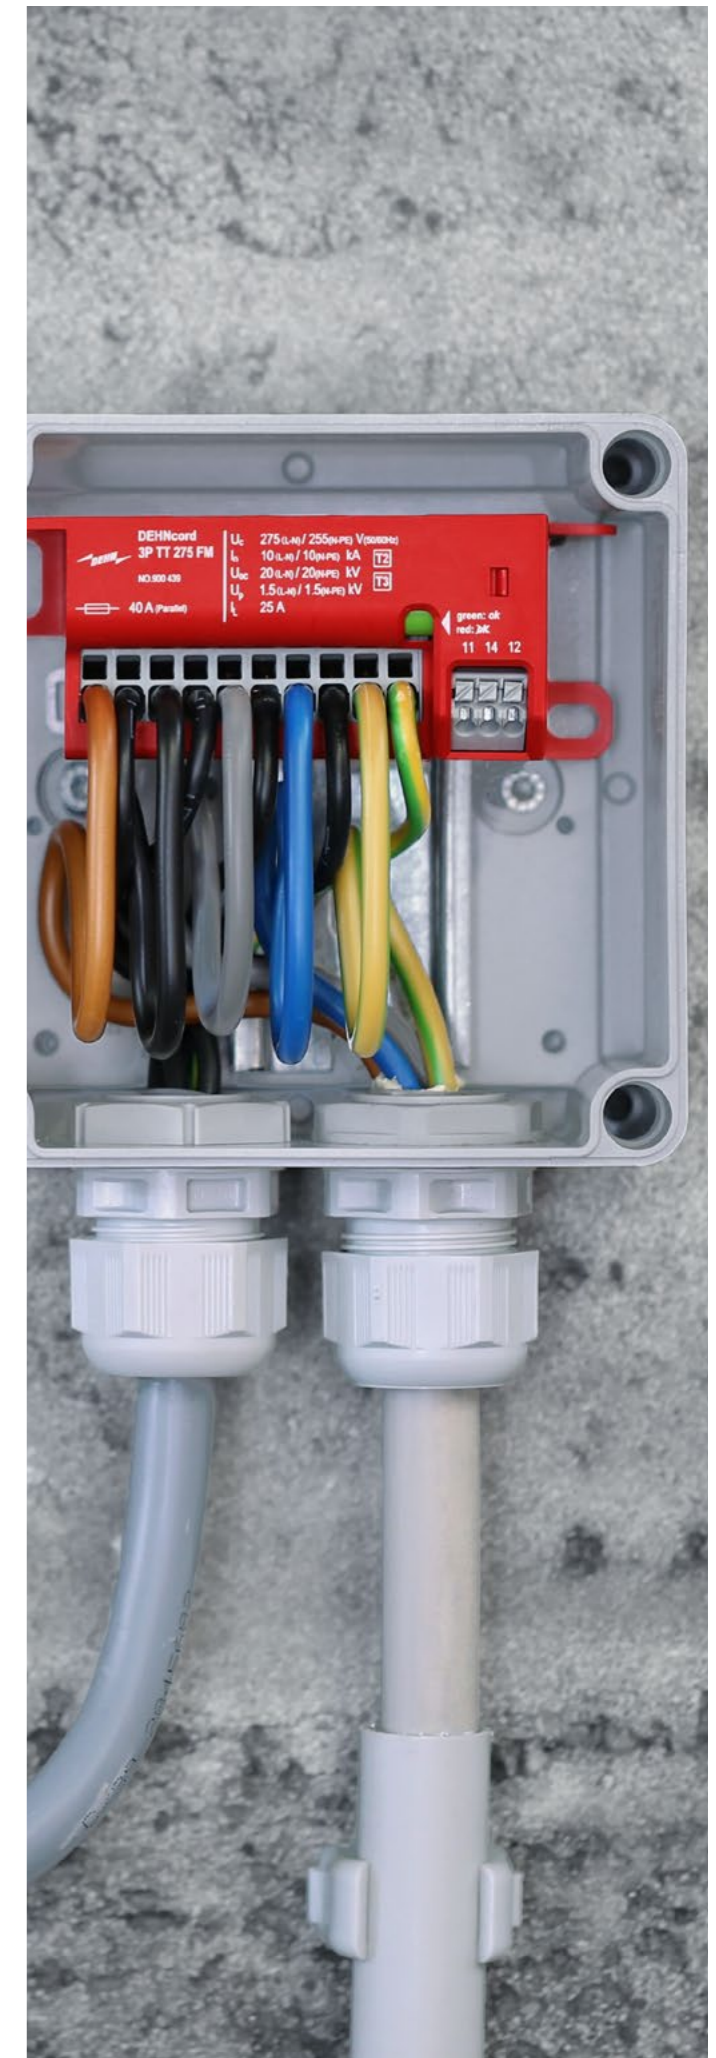



### BLITZDUCTORconnect - Modular

Universeller Kombi-Ableiter mit Push-in-Anschlusstechnik und Signaltrennung. Vibrations sichere secR Modulverriegelung.

Zum Schutz von 2 Einzeladern für den Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung einer indirekten Erdung geschirmter Leitungen.

Typ	BCO ML2 B 180
Art.-Nr.	927 210
Preis / Stk.	104,80 €
Ableiter-Klasse	Typ 1
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	180 V
Anzahl Einzeladern	2
VPE	1 Stk.

Zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.


Typ	BCO ML2 B 12	BCO ML2 B 24
Art.-Nr.	927 222	927 224
Preis / Stk.	161,60 €	161,60 €
Ableiter-Klasse	Typ 1	Typ 1
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	12 V	24 V
Anzahl Einzeladern	2	2
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Typ	BCO ML2 B 48	BCO ML2 B 180
Art.-Nr.	927 225	927 227
Preis / Stk.	161,60 €	161,60 €
Ableiter-Klasse	Typ 1	Typ 1
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	48 V	180 V
Anzahl Einzeladern	2	2
VPE	1 Stk.	1 Stk.

Zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.

Typ	BCO CL2 BD HC10A 24
Art.-Nr.	927 408
Preis / Stk.	181,90 €
Ableiter-Klasse	Typ 1 + 2
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	24 V
Anzahl Doppelader	1
VPE	1 Stk.

Optional: Zweiteilige Überwachungseinheit mit Fernmeldekontakt Art.-Nr. 910 710 zu BLITZDUCTORconnect siehe Seite 24.



### BLITZDUCTOR XT/XTU-Basisteil

4-polige Durchgangsklemme

Typ	BXT BAS	BXT BSP BAS 4
Art.-Nr.	920 300	926 304
Preis / Stk.	49,90 €	50,90 €
VPE	1 Stk.	1 Stk.



### BLITZDUCTOR XTU LifeCheck\* Modul

Universelles Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense\* für 2 oder 1 Doppeladern mit gleicher oder unterschiedlicher Betriebsspannung

Typ	BXTU ML4 BD 0-180	BXTU ML2 BD S 0-180
Art.-Nr.	920 349	920 249
Preis / Stk.	281,20 €	194,00 €
Ableiter-Klasse	Typ 1 + Typ 2	Typ 1 + Typ 2
Betriebsspannung DC (U <sub>N</sub> )	0-180 V	0-180 V
Anzahl Doppeladern	2	1
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### BLITZDUCTOR XT LifeCheck\* Modul

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul für 4 Einzeladern

Typ	BXT ML4 BE 180	BXT ML4 BE 24
Art.-Nr.	920 327	920 324
Preis / Stk.	266,60 €	261,60 €
Ableiter-Klasse	Typ 1 + Typ 2	Typ 1 + Typ 2
Höchste Dauer-spannung DC (U <sub>N</sub> )	180 V	24 V
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### BLITZDUCTOR XT LifeCheck\* Modul

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul für 2 Einzeladern

Typ	BXT ML2 BE S 48	BXT ML2 BE S 24
Art.-Nr.	920 225	920 224
Preis / Stk.	176,00 €	172,50 €
Ableiter-Klasse	Typ 1 + Typ 2	Typ 1 + Typ 2
Höchste Dauer-spannung DC (U <sub>N</sub> )	180 V	24 V
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### BLITZDUCTOR XT Modul

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul für 2 Einzeladern

Typ	BXT M2 BD HC5A 24
Art.-Nr.	920 296
Preis / Stk.	75,00 €
Ableiter-Klasse	Typ 1
Höchste Dauer-spannung DC (U <sub>N</sub> )	24 V
VPE	1 Stk.

### BLITZDUCTOR XT LifeCheck\* Modul

2-poliges Blitzstrom-Ableiter-Modul für nahezu alle Anwendungen

Typ	BXT ML2 B 180
Art.-Nr.	920 211
Preis / Stk.	112,40 €
Ableiter-Klasse	Typ 1
Höchste Dauer-spannung DC (U <sub>N</sub> )	180 V
VPE	1 Stk.



### BLITZDUCTOR XT LifeCheck\* Modul

4-poliges Blitzstrom-Ableiter-Modul für nahezu alle Anwendungen

Typ	BXT ML4 B 180
Art.-Nr.	920 310
Preis / Stk.	147,40 €
Ableiter-Klasse	Typ 1
Höchste Dauer-spannung DC (U <sub>N</sub> )	180 V
VPE	1 Stk.



### DEHNbox DBX U. KT BD S 0-180

Kombi-Ableiter mit actiVsense\* im kompakten Kunststoffgehäuse für 2 oder 1 Doppeladern mit gleicher oder unterschiedlicher Betriebsspannung

Typ	DBX U4 KT BD S 0-180
Art.-Nr.	922 400
Preis / Stk.	271,60 €
Ableiter-Klasse	Typ 1 + Typ 2
Betriebsspannung DC (U <sub>N</sub> )	0-180 V
Anzahl Doppeladern	2
VPE	1 Stk.



### DEHNbox DBX TC B 180

Kompakter Kombi-Ableiter für 1 Doppelader

Typ	DBX TC B 180
Art.-Nr.	922 220
Preis / Stk.	144,90 €
Ableiter-Klasse	Typ 1
Betriebsspannung DC (U <sub>N</sub> )	0-180 V
VPE	1 Stk.



Für Verteilereinbau siehe auch Art.-Nr. 920 300 mit 920 211 oder 920 310 (siehe oben).



### DEHNpatch DPA M .... ..

RJ45-Steckverbindung mit Patchleitung



Typ DPA M	CAT6 RJ45S 48	
Art.-Nr.	929 100	
Preis / Stk.	194,00 €	
Ableiter-Klasse	Typ 1 + Typ 2	
Anschluss	Patchkabel 3 m	
VPE	1 Stk.	

### DEHNpatch DPA ... ..

RJ45-Anschlussstechnik



Typ DPA	CL8 EA 4PPOE	MOD IRCM*
Art.-Nr.	929 161	929 309*
Preis / Stk.	190,50 €	6,60 €
Ableiter-Klasse	Typ 1 + Typ 2	
Anschluss	2x RJ45-Buchsen	
VPE	1 Stk.	1 Stk.

\* Adapter zur Fernsignalisierung

### Condition Monitoring-System LifeCheck

Zweiteilige Überwachungseinheit im kompakten Gehäuse zu DEHNpatch und BLITZDUCTORconnect



Typ DPA M	DRC IRCM	
Art.-Nr.	910 710	
Preis / Stk.	221,70 €	
FM-Kontakt	Öffner, LED	
VPE	1 Stk.	

### DEHNgate DGA ... ..

F-Anschluss



Typ	DGA FF TV	DGA GFF TV
Art.-Nr.	909 703	909 705
Preis / Stk.	99,90 €	143,30 €
Ableiter-Klasse	Typ 3	Typ 1+3
VPE	1 Stk.	1 Stk.

### DEHNgate DGA FF5 TV

5-fach F-Anschluss



Typ	DGA FF5 TV	
Art.-Nr.	909 706	
Preis / Stk.	261,10 €	
Ableiter-Klasse	Typ 2	
VPE	1 Stk.	

### BUSstector BT 24

Bauform Busklemme

Typ	BT 24	
Art.-Nr.	925 001	
Preis / Stk.	100,20 €	
Ableiter-Klasse	Typ 2	
VPE	1 Stk.	



Für Verteilereinbau siehe auch Art.-Nr. 920 300 mit 920 211 oder 920 310 (Seite 21).


### DEHNprotector DPRO 230 ...

Zum Einstecken in Schutzkontakt-Steckdosen

Typ DPA M	DPRO 230 TV	DPRO 230 NT
Art.-Nr.	909 300	909 310
Preis / Stk.	125,40 €	109,80 €
Ableiter-Klasse	Typ 3	Typ 3
Anschluss	2x F-Buchse	2x RJ12-Buchse
VPE	1 Stk.	1 Stk.



Typ DPA M	DPRO 230 LAN	
Art.-Nr.	909 321	
Preis / Stk.	169,90 €	
Ableiter-Klasse	Typ 3	
Anschluss	2x RJ45-Buchse	
VPE	1 Stk.	

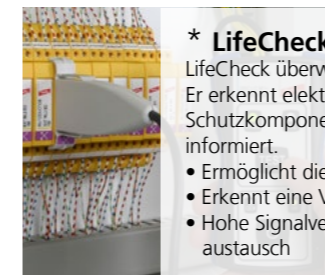

#### \* LifeCheck


LifeCheck überwacht ständig den Zustand des Ableiters. Er erkennt elektrische und thermische Belastungen aller Schutzkomponenten - so sind Sie immer zuverlässig informiert.

- Ermöglicht die Ableiterprüfung im laufenden Betrieb
- Erkennt eine Vorbelastung des Ableiters
- Hohe Signalverfügbarkeit durch vorbeugenden Ableiter-austausch



#### \* actiVsense

Dieses Zeichen finden Sie an universellen Kombi-Ableitern. Mit actiVsense erkennt der Ableiter automatisch die anliegende Signalspannung und passt den Schutzpegel - in einem Spannungsbereich bis 180 V - entsprechend an. Damit bleiben Sie flexibel: Sie setzen den Ableiter an unterschiedlichsten Schnittstellen ein und erhalten immer optimalen Schutz für alle angeschlossenen Systeme und Geräte.

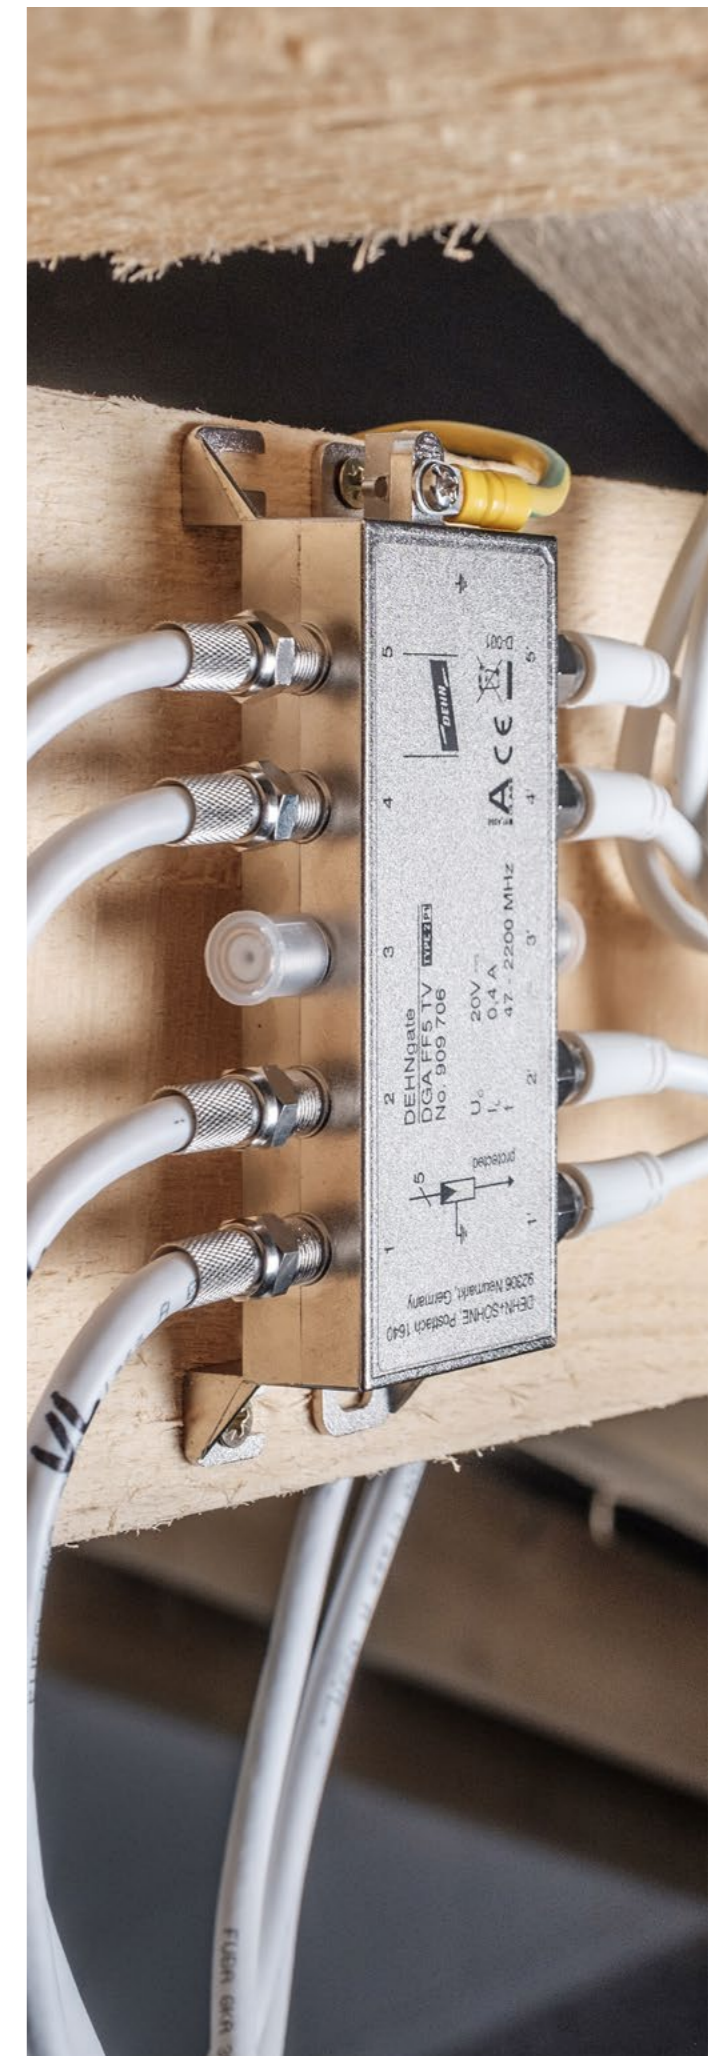

### DEHNacademy - Immer auf dem neuesten Stand

Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand, was Normung, neue Lösungen, Trends und die Anwendung von Produkten betrifft. Mit unseren bewährten Seminaren, Workshops und E-Learnings sind Sie immer einen Schritt voraus.

Ob Präsenzseminar oder ganz einfach Online von zu Hause aus, profitieren Sie von unserem Service und wählen Sie hier Ihren Kurs. (Anmeldungen ausschließlich über unsere Homepage.)

### DEHNconcept - Wir planen für Sie

Unser Engineering-Know-how für Ihre Projekte: Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie die Blitzschutz- und Erdungsanlage für Ihr Projekt einfach als fertiges Modul planen. Das komplette Blitzschutz- und Erdungskonzept nach ÖVE/ÖNORM EN 62305 beinhaltet:

- Zeichnungen in 3D/2D
- Montagedetails
- Trennungsabstandsberechnung
- detaillierte Ausführungsbeschreibungen
- Ausschreibungstexte
- Materialangebot
- Materialstücklisten (optional)

Die Planungsdokumente stellen wir Ihnen selbstverständlich auch in „offener“ Form (dxf/dwg) zur Verfügung, damit Sie diese für die Anfertigung Ihrer eigenen Dokumentation verwenden können.

### Messen, prüfen, überwachen – mit DEHNrecord SD

DEHNrecord Smart Device (SD) ist das multifunktionale Mess- und Analysegerät zur Überwachung von Power Quality in Niederspannungsnetzen. Damit werden Tendenzen und Probleme frühzeitig erkannt, um Schäden und Störungen nachhaltig zu vermeiden. Normgerecht nach EN 50160. Mit dem Einsatz von DEHNrecord SD laufen Messungen und Analysen aller relevanten Parameter über ein einziges Gerät. Mehr Leistung, weniger Aufwand. Am Einbauort von Blitzstrom- und Überspannungsschutz ist der richtige Platz für das Messgerät DEHNrecord SD. Zusammen bilden diese Komponenten die perfekte Systemlösung mit den Schutzkonzepten von DEHN.

### Mit DEHNplan schnell und normgerecht zum äußeren Blitzschutz

Mit nur einem Tool planen Sie unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt. Die BIM-fähige Software für Ingenieurbüros, Planer und Blitzschutzbauer erleichtert Ihre Planung mit der visuellen Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen und einer automatischen Stückliste. Regelmäßige Updates garantieren einen immer aktuellen Stand. Für den Einsatz von DEHNplan benötigen Sie keine speziellen Vorkenntnisse: Ihr Fachwissen zu Blitzschutz und Erdung sowie CAD Kenntnisse sind die wichtigsten Voraussetzungen, um DEHNplan optimal und effizient zu nutzen.

### Wiederkehrende Prüfungen - Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet

Elektrische Arbeitsmittel müssen sicher sein. Dafür trägt der Arbeitgeber die Verantwortung. Versteckte und offene Mängel an Arbeitsmitteln gefährden die Mitarbeiter und führen leider immer wieder zu Unfällen.

Aus diesem Grund schreibt das Arbeitsschutzgesetz eine regelmäßige Überprüfung vor. Mit den „wiederkehrenden Prüfungen“ soll der einwandfreie Zustand der elektrischen Arbeitsmittel sicher gestellt werden.

Wiederkehrende Prüfungen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen: Die Prüfung kann wahlweise im DEHN Service Center stattfinden oder bei Ihnen vor Ort. Sie erhalten immer einen Nachweis über die Prüfung durch die Kennzeichnung am Gerät und einen separaten Prüfbericht zur Dokumentation.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin für die Vor-Ort-Prüfung oder senden Sie uns Ihre Geräte zur Prüfung im DEHN Service Center.

Übrigens: Wir prüfen EuK-Vorrichtungen **aller** Hersteller.

### Sicher im entscheidenden Moment

Zum Thema Sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen bietet DEHN unzählige Produkte. Mit der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA), über Spannungsprüfer, Schutzplatten, Isoliermatten bis hin zu Erdungs und Kurzschließgarnituren leistet DEHN einen großen Beitrag zur täglichen Sicherheit am Arbeitsplatz.

Um Ihnen die Auswahl zu den wichtigsten und gebräuchlichsten Produkten für die tägliche Arbeit zu erleichtern, wurde von uns die Schnelldreherliste für Arbeitsschutz ins Leben gerufen. Kompakt und übersichtlich in Papierform oder online zum Download als PDF unter [www.dehn.at](http://www.dehn.at).

### Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen einfach online konfigurieren

Stellen Sie Ihre Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (EuK) einfach, schnell und sicher zusammen: online mit unserem EuK Konfigurator. Mit intuitiver Menüführung wählen Sie schnell die richtige EuK Vorrichtung für Ihre Anwendung aus. Die Konfiguration der Anschlussteile und Erdungsseile ist passgenau und abgestimmt.

Mit der Variantenummer können Sie das fertige Produkt eindeutig zuordnen und später wieder bestellen. Für die Konfiguration können Sie aber auch die Artikelnummern aus früheren Bestellungen nutzen.

Das Ergebnis Ihrer Auswahl können Sie über den Warenkorb bestellen, per E-Mail versenden oder ausdrucken.

**Überspannungsschutz  
Blitzschutz / Erdung  
Arbeitsschutz  
DEHN protects.**

DEHN AUSTRIA GmbH  
Volkersdorf 8  
A-4470 Enns

Tel. 07223 80356-0  
Fax 07223 80373  
info@dehn.at  
www.dehn.at



Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
Die Abbildungen sind unverbindlich.